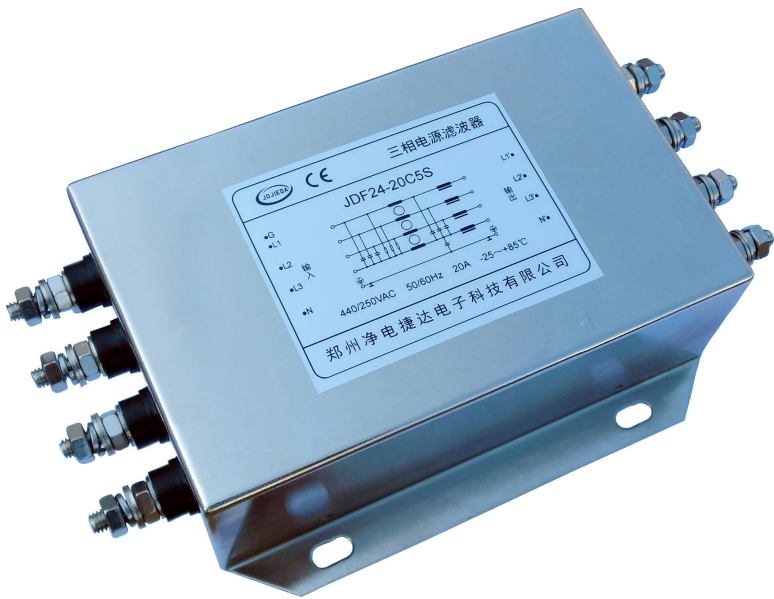


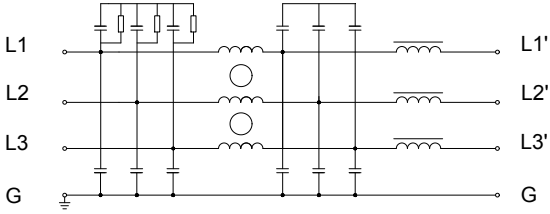
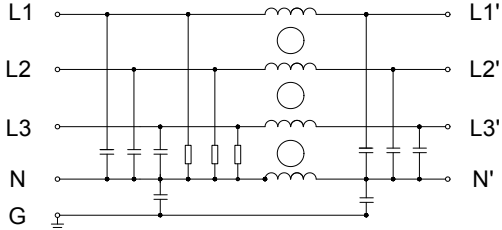
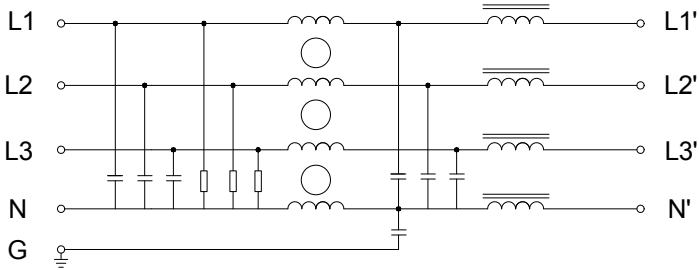
面板安装三线滤波系列

一、产品特点

- 极低的漏电流，符合医疗设备对漏电流的要求；
- 多级滤波电路设计，优异的电磁干扰抑制特性；
- 可根据客户需求特殊定制。



二、电路类型

	
28	12
	
24	

三、技术参数

额定电压	440VAC
工作频率	50/60Hz

耐压实验	L—N	1500VDC, 1min
	L—L	
	L/N—G	2700VDC, 1min
温度范围	-25℃—+85℃	

四、产品列表

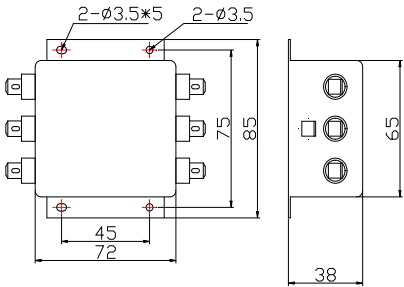
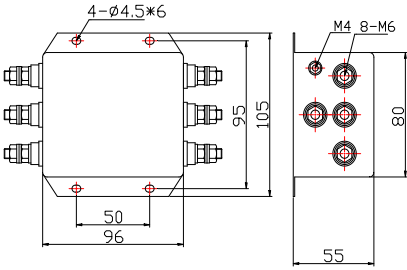
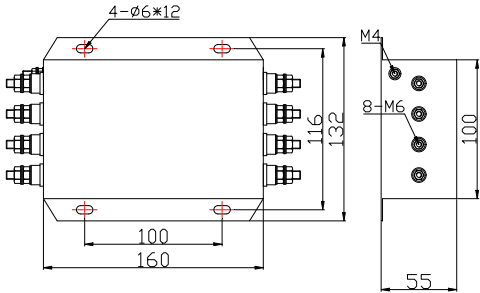
三相三线系列

规格型号	额定电流 (A)	最大泄露电流(mA)	端接方式	外形尺寸
JDF28-3B4L	3	0.3		B4
JDF28-6B4L	6			B4
JDF28-10B4L	10			B4
JDF28-20C3S	20			C3
JDF28-30D8S	30			D8
JDF28-40D8S	40			D8

三相四线系列

规格型号	额定电流 (A)	最大泄露电流(mA)	端接方式	外形尺寸
JDF12-3B4L	3	0.3		B4
JDF12-6B4L	6			B4
JDF12-10B4L	10			B4
JDF12-20C3S	20			C3
JDF24-20D8S	20			D8
JDF24-30D8S	30			D8

五、外形尺寸

	
JDF28-3B4L、JDF28-6B4L、JDF28-10B4L 、 JDF12-3B4L、JDF12-6B4L、JDF12-10B4L	JDF28-20C3S 、JDF12-20C3S
	
JDF28-30D8S、JDF28-40D8S、JDF24-20D8S、JDF24-30D8S	

六、安装说明

- 1 安装位置：滤波器安装的最佳位置应在电源线入口处，以缩短输入线在机箱内的长度，减少辐射干扰的空间耦合；
- 2 接地：滤波器的接地必须良好。对于金属外壳的滤波器，外壳必须与设备机箱进行低阻抗连接，即外壳必须与机箱面板面导电接触，并接好地线；
- 3 滤波器输入端和输出端的布线：滤波器的输入线、输出线必须拉开距离，切忌并行走线，以避免输入线缆和输出线缆间发生耦合而旁路了滤波器，造成滤波器失效。